


Oellers Immex Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co. KG	
Titel	SÜDDEUTSCHE BAUWIRTSCHAFT
Ausgabe	Juli 2011, 18.07.2011
Seite	158
Auflage	5.000



Häusersanierung mit OELLERS Bautenschutz-Systemen für Alt- und Neubauten

Feuchte und von Schimmel befallene Wände sind oft Auslöser für zahlreiche Allergien und Krankheiten. Zudem wird der Wert eines Hauses erheblich gemindert.

Ist die Feuchtigkeit im Mauerwerk ein Problem geworden – sei es, dass Anstriche oder Mauersteinteile durch Frosteinwirkung abplatzen oder Ausblühungen, Schimmel und Fäulnis die Mauern zerstören –, ist rasches Handeln erforderlich. Nur so lassen sich die Bausubstanz und ihr Wert erhalten.

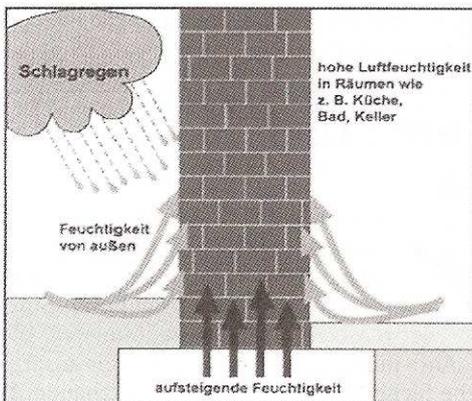

Bautenschutz-Systeme von Oellers, entwickelt und geprüft von Experten, bieten bei feuchten Wänden kostengünstige Lösungen. Sie stoppen Feuchtigkeit – schnell und wirkungsvoll!

„Dicht wie ein U-Boot“:

Das sichere Verfahren gegen Außenfeuchte

Feuchte Wände – ausgelöst durch Witterungseinflüsse, Sickerwasser und aufsteigende Feuchtigkeit – lassen so manchen Hausbesitzer verzweifeln. „Dicht wie ein U-Boot“ bietet einen wirksamen Schutz dagegen. Das professionelle und in der Anwendung einfache System erhält die Atmungsaktivität des Mauerwerks.



„Dicht wie ein U-Boot“ wird zweimal an der Innenwand aufgetragen und sorgt so für eine trockene Wandfläche – selbst bei einem von außen kommenden Wasserdruck von bis zu 4 bar. Der Anstrich ist geruchlos und kann unabhängig der Jahreszeit angebracht werden. Außerdem sind nachfolgende Schönheitsanstriche kein Problem.

In wenigen Arbeitsschritten zum trockenen Mauerwerk:



1. Die Wand wird sorgfältig vom losen und feuchten Putz befreit.
2. Nachdem der Untergrund gut angeätzt wurde, wird der erste Anstrich mit Maxseal Flex aufgetragen.
3. Wenn der erste Anstrich abgebunden ist, wird der Untergrund wieder gut eingenässt.
4. Ein zweiter Anstrich mit Maxseal wird aufgetragen. **Fertig!**
5. Die Wand ist zwar schon trocken – aber sauber verputzt sieht das Ganze viel besser aus. Ein Sanierputz lässt die Fläche atmen.
6. Fertig saniert und trocken mit Maxseal.

Farbenfabrik OELLERS · Auf der Komm 1–3 · 52457 Aldenhoven/Jülich · Tel. 0 24 64/9 90 60 · info@oellers-immex.de